

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obch. Zákonníka

**Objednávateľ:** **Obec Spišský Hrušov**  
Č.216  
053 63 Spišský Hrušov  
IČO: 00329606  
DIČ: 2020717864  
Zastúpený: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce

**Zhotoviteľ:** **KROPAČEV s.r.o.**  
Kolárska 2691/1  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45535485  
IČ DPH: SK2023030394  
Zastúpený: Ing. Michal Kropačev – konateľ

## 1. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela: „**Miestne komunikácie Spišský Hrušov - LENKAVA**“. Zhotoviteľ je zaviazaný vykonať dielo na základe rozpočtu (presný popis a rozsah prác), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2. Na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný riadne a včas realizovať stavebné dielo a objednávateľ je povinný dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

## 2. Lehota a miesto výstavby diela

3. Termín realizácie diela: september – november 2019
4. Miesto realizácie prác: Spišský Hrušov

## 3. Cena diela a platobné podmienky

5. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	101.663,87 EUR
DPH 20 %	20.332,77 EUR

**Cena vrátane DPH 121.996,64 EUR**

6. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:

- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predložennom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného rozpočtu,
- položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predložennom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS.

Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.

7. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
8. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.
9. Pred prevzatím diela skontroluje objednávateľ rozsah a kvalitu diela. O tejto skutočnosti zmluvnej strany spíšu preberací protokol.
10. Zhotoviteľ oznámi termín preberacieho konania najmenej 3 dní vopred.
11. Všetky zrejmé vady je objednávateľ povinný reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
12. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočnej vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od ich obdržania.
13. Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 11., Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
14. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti do 30 dní od ich doručenia.
15. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

#### **4. Vykonávanie diela**

16. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
17. Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
18. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

## 5. Záruka

21. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 60 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom.
22. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná.
23. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie záručných väd a nedostatkov.
24. Objednávateľ je povinný oznámiť záručnú vadu do 1 týždňa po jej zistení.

## 6. Zmluvné pokuty a sankcie

25. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť u Objednávateľa v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
26. Objednávateľ je oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za omeškanie so splnením termínu ukončenia, ak meškanie bolo spôsobné výlučne okolnosťami na strane Zhotoviteľa.



## 7. Záverečné ustanovenia

27. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prorokuje vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
28. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
29. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
30. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - rozpočet.
31. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa, pričom každý exemplár má charakter originálu.
32. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Príloha č. 1: rozpočet

V Spišskej Novej Vsi dňa: 29. 2019

Ob

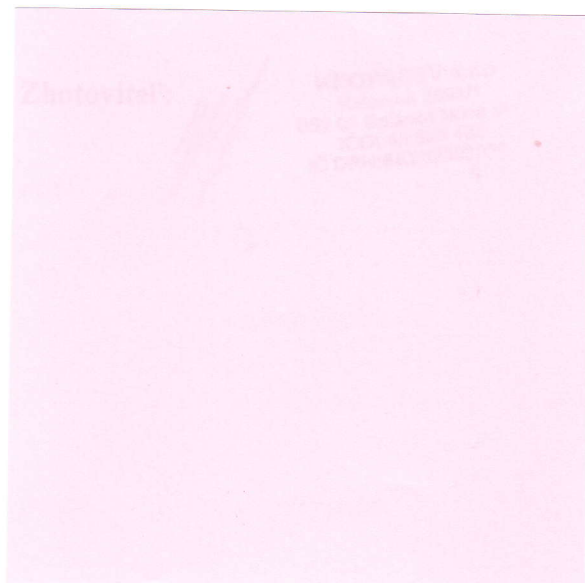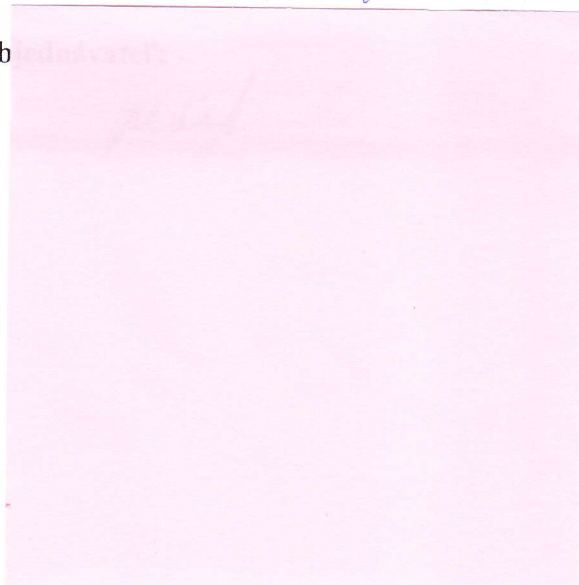

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie Spišský Hrušov Lenkava

**Objekt: 01 - Miestne komunukácie Spišský Hrušov - Lenkava**

JKSO:

Miesto: Spišský Hrušov, časť Lenkava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Spišský Hrušov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokrývková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

101 663,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

101 663,87

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

101 663,87

20 332,77

Cena s DPH

v EUR

121 996,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie Spišský Hrušov Lenkava

**Objekt: 01 - Miestne komunikácie Spišský Hrušov - Lenkava**

Miesto: Spišský Hrušov, časť Lenkava

Dátum:

Objednávateľ: Obec Spišský Hrušov

Projektant:

Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokrývková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>101 663,87</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	101 288,87
1 - Zemné práce	11 278,32
2 - Zakladanie	2 254,00
5 - Komunikácie	68 286,90
8 - Rúrové vedenie	3 060,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 944,86
99 - Presun hmôt HSV	3 464,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	375,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>101 663,87</b>

# ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie Spišský Hrušov Lenkava

**Objekt: 01 - Miestne komunikácie Spišský Hrušov - Lenkava**

Miesto: Spišský Hrušov, časť Lenkava

Dátum:

Objednávateľ: Obec Spišský Hrušov

Projektant: Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Janka Pokrývková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**101 663,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**101 288,87**

#### 1 - Zemné práce

**11 278,32**

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	105,000	0,86	90,30
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	260,000	3,16	821,60
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	260,000	0,86	223,60
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	69,800	25,71	1 794,56
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	69,800	7,29	508,84
6	K	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1500 m (ornica)	m <sup>3</sup>	192,500	2,18	419,65
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	284,800	2,83	805,98
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	192,500	6,11	1 176,18
9	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	45,000	2,22	99,90
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	522,300	0,60	313,38
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	35,000	13,53	473,55
12	M	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4	t	63,000	11,83	745,29
13	K	180402112	Založenie trávnikového parkového výsevom	m <sup>2</sup>	875,000	0,97	848,75
14	M	0057211100	Trávové semeno	kg	26,250	6,67	175,09
15	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m <sup>2</sup>	2 690,000	0,66	1 775,40
16	K	181301101	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> ,hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	875,000	1,15	1 006,25

#### 2 - Zakladanie

**2 254,00**

17	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	350,000	6,44	2 254,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

#### 5 - Komunikácie

**68 286,90**

18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 920,000	4,56	8 755,20
19	K	564861113	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 - 63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m <sup>2</sup>	910,000	6,44	5 860,40
20	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 920,000	0,43	825,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	910,000	0,43	391,30
22	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, PMB 45/80-75, tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 920,000	11,71	22 483,20
23	K	577174471	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L, PMB 45/80-75, tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m <sup>2</sup>	1 920,000	15,61	29 971,20

#### 8 - Rúrové vedenie

3 060,31

24	K	831263195	Zriadenie prepojenia kanalizácie	ks	8,000	22,09	176,72
25	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	59,15	473,20
26	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, D 63cm	ks	8,080	16,14	130,41
27	M	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 14-50, D 50cm	ks	8,080	27,07	218,73
28	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-50, D 50cm	ks	8,080	12,02	97,12
29	M	5524251000.1	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	8,000	72,11	576,88
30	M	5524215700	Rám mreže kanálovej šikmej 560X560 mm	ks	8,000	55,61	444,88
31	M	5551791000	Koše kovové Trnava na blato a kaly	ks	8,000	84,28	674,24
32	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	350,000	0,41	143,50
33	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	197,819	0,63	124,63

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 944,86

34	K	917862112	Osadenie cestn. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	710,000	6,92	4 913,20
35	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	717,100	6,41	4 596,61
36	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m <sup>3</sup>	31,950	85,84	2 742,59
37	K	919721220	Výplň škár asfaltovou zálievkou	m	6,000	3,95	23,70
38	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	2,56	15,36
39	K	935114233	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu	m	6,000	11,04	66,24
40	M	592270046200	Odvodňovací žlab FILCOTEN PRO G NV 150 mm, dĺžky 1 m	ks	6,000	40,14	240,84
41	M	592270047000	Liatinový rošt 1xšxh 500x222x20 mm k odvodňovaciemu žlabu FILCOTEN pro	ks	12,000	28,86	346,32

#### 99 - Presun hmôt HSV

3 464,48

42	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 935,464	1,79	3 464,48
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

375,00

43	K	000600024	Prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000	375,00	375,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------