



ZMLUVA O DIELO



1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Jozef Šaranko STEAM**
Sídlo: **Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš**
IČO: **33252459**
DIČ: **1020600988**
IČ DPH: **SK1020600988**
Zápis: **ŽR 610-1169**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **Jozef Šaranko**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Veľké Straciny**
Sídlo: **Veľké Straciny 13, 990 03 Veľký Krtíš**
IČO: **17061741**
DIČ: **2021319641**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **MUDr. Ján Jakab**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Pavel Ďuriš
tel. č.: +421 47 4830517
e-mail: obec@velkestraciny.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – rekonštrukciu domu smútku (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia domu smútku (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovanej Ing. Martinom Bartošom v decembri roku 2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 10 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

| | |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 64 507,97 € |
| DPH | 12 901,59 € |
| Cena s DPH | 77 409,56 € |

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zamerané stavby, zriadenie staveniska, oploenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorcom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovedností za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela., Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnutej touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcích nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávatelom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.


Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkom Krtíši, dňa 16.03.2016

Jozef ŠARANKO SYP
99
D

Za Objednávateľa:


V *Veľkom Krtíši*, dňa *12.04.2016*

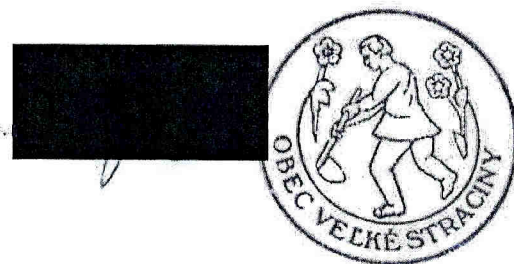

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objednávateľ: Obec Veľké Straciny
Miesto: Veľké Straciny

| Stavebné objekty | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| SO 01 Rekonštrukcia domu smútku | 25 825,10 € | 5 165,02 € | 30 990,12 € |
| SO 02 Rekonštrukcia spevnenej plochy s vyznačením parkovania pre osoby s telesným postihnutím | 27 710,09 € | 5 542,02 € | 33 252,11 € |
| SO 03 Sadové úpravy | 10 558,88 € | 2 111,78 € | 12 670,66 € |
| SO 04 Lavičky | 413,90 € | 82,78 € | 496,68 € |
| Spolu | 64 507,97 € | 12 901,59 € | 77 409,56 € |



Jozef ŠAL...
990 0...
100...
DTC...



Rozpočet

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 Objekt: SO-01 - REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 Časť:

Dátum:
 JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV 5970,89

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4083,78

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 1 | 011 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 73,646 | 1,47 | 108,26 |
| 2 | 011 | 612401902 | Príplatok za zaoblenie povrchu omietky stien a pilierov, hladká | m2 | 21,195 | 0,33 | 6,99 |
| 3 | 014 | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 94,600 | 1,99 | 188,25 |
| 4 | 014 | 612421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 107,741 | 8,78 | 945,97 |
| 5 | 211 | 622211111 | Čistenie muriva podpier, pilierov, krídel od machu a inej vegetácie | m2 | 9,400 | 3,73 | 35,06 |
| 6 | 014 | 622422421 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -40% štukových | m2 | 71,750 | 8,14 | 584,05 |
| 7 | 011 | 622491301 | Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný vrátane impregnácie | m2 | 179,375 | 11,52 | 2066,40 |
| 8 | 011 | 648951411 | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 12,000 | 4,48 | 53,76 |
| 9 | 611 | 6119000300 | Parapetná doska vlhkovstúdomá DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm | m | 12,000 | 7,92 | 95,04 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1752,40

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 10 | 003 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 201,520 | 2,06 | 415,13 |
| 11 | 003 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 201,520 | 1,43 | 288,17 |
| 12 | 003 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 201,520 | 1,02 | 205,55 |
| 13 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 21,600 | 3,12 | 67,39 |
| 14 | 011 | 952901114 | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m | m2 | 78,960 | 3,54 | 279,52 |
| 15 | 014 | 953941411 | Osadenie železnej ventilácie s neoddelenou žalúziou s plochou do 0, 10 m2 | ks | 2,000 | 10,73 | 21,46 |
| 16 | 553 | 5534371553 | Vetracia mriežka - uzatvárateľná, nerez | ks | 2,000 | 17,28 | 34,56 |
| 17 | 013 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 | ks | 5,000 | 0,53 | 2,65 |
| 18 | 013 | 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2 | ks | 6,000 | 0,89 | 5,34 |
| 19 | 013 | 968062357 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t | m2 | 29,640 | 5,14 | 152,35 |
| 20 | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 25,092 | 7,19 | 180,41 |
| 21 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3,503 | 14,26 | 49,95 |
| 22 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 17,515 | 0,46 | 8,06 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 23 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 3,503 | 11,95 | 41,86 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

99 Presun hmôt HSV 134,71

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 24 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 14,852 | 9,07 | 134,71 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

PSV Práce a dodávky PSV 19854,21

764 Konštrukcie klampiarske 730,54

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 25 | 764 | 764410350 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm | m | 12,000 | 15,12 | 181,44 |
| 26 | 764 | 764456954A | D+M úprava výtokových odpadových rúr z pozinkovaného Pz plechu, vrátane osadenia lapačov nečistôt a uloženia PVC potrubia so zásypom, vyved na terén | súb | 1,000 | 547,20 | 547,20 |
| 27 | 764 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,028 | 67,68 | 1,90 |

767 Konštrukcie doplnkové kovové 13379,41

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 28 | 767 | 767616111 | Montáž okien z AL-profilov | m2 | 29,640 | 92,66 | 2746,44 |
| 29 | 553 | 5534230300A | Okno Al pevné 1900x2600, vrátane medzisklenných lišt delenia okna | ks | 6,000 | 583,34 | 3500,04 |
| 30 | 767 | 767644110 | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do ocelevej konštrukcie otváracích jednokrídlových | ks | 5,000 | 79,20 | 396,00 |
| 31 | 553 | 5534130100A | Dvere Al otočné jednokrídlové 800x2000 plné s nadsvetl v500mm | ks | 3,000 | 541,73 | 1625,19 |
| 32 | 553 | 5534130100B | Dvere Al otočné jednokrídlové 600x2000 plné s nadsvetl v500mm | ks | 2,000 | 530,64 | 1061,28 |
| 33 | 767 | 767644120 | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do ocelevej konštrukcie otváracích dvojkridlových | ks | 3,000 | 102,96 | 308,88 |
| 34 | 553 | 5534130600a | Dvere Al otočné dvojkridlové 2000x2350 presklenné, nadsvetl v550mm, medzisklenné deliace lišty | ks | 3,000 | 1210,18 | 3630,54 |
| 35 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 2,614 | 42,48 | 111,04 |

781 Dokončovacie práce a obklady 621,30

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 36 | 771 | 781441911A | Opravy obkladov parapetov z obkladačiek hutných alebo polohutných rezných vel. 250 x 65 mm | m | 22,800 | 27,22 | 620,62 |
| 37 | 771 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 0,034 | 20,02 | 0,68 |

783 Dokončovacie práce - nátery 3443,48

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| 38 | 783 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 0,870 | 7,99 | 6,95 |
| 39 | 783 | 783229111 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby Príplatok farba hnedá za email 1x | m2 | 0,870 | 3,61 | 3,14 |
| 40 | 783 | 783602822 | Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkyvných a otočných | m2 | 2,063 | 7,92 | 16,34 |
| 41 | 783 | 783602825 | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, stien | m2 | 7,250 | 8,64 | 62,64 |
| 42 | 783 | 783602826 | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, stropov | m2 | 160,590 | 9,43 | 1514,36 |
| 43 | 783 | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 169,903 | 5,98 | 1016,02 |
| 44 | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 169,903 | 4,85 | 824,03 |

| 784 | | Dokončovacie práce - maľby | | 391,17 | | | |
|-----|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------|
| 45 | 784 | 784423271 | Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 215,482 | 1,68 | 362,01 |
| 46 | 784 | 784499901 | Ostatné práce - zakryvanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 100,560 | 0,29 | 29,16 |

| 786 | | Dokončovacie práce - čalúnnicke | | 1288,31 | | | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| 47 | 786 | 786612200 | Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín | m2 | 61,200 | 3,17 | 194,00 |
| 48 | 786 | 786641111 | Vertikálne textilné žalúzie | m2 | 61,200 | 17,83 | 1091,20 |
| 49 | 786 | 998786101 | Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m | t | 0,131 | 23,76 | 3,11 |

Celkom

25825,10



Jozef

99

DIC: SK1029000000

Rozpočet

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 Objekt: SO-02 - REKONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY S VYZNAČENÍM
 PARKOVANIA PRE OSOBY S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

Dátum:

Časť:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV 27710,09

1 Zemné práce 2053,78

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | 221 | 113107132 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m ² | 15,000 | 37,44 | 561,60 |
| 2 | 001 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ | m ³ | 14,475 | 2,15 | 31,12 |
| 3 | 001 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 35,920 | 5,95 | 213,72 |
| 4 | 001 | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m ³ | 35,920 | 1,01 | 36,28 |
| 5 | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 0,844 | 11,38 | 9,60 |
| 6 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 10,830 | 27,07 | 293,17 |
| 7 | 001 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m ³ | 11,674 | 3,50 | 40,86 |
| 8 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m ³ | 40,594 | 6,41 | 260,21 |
| 9 | 001 | 167101101 | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³ | m ³ | 40,594 | 7,78 | 315,82 |
| 10 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 40,594 | 1,02 | 41,41 |
| 11 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 7,000 | 3,73 | 26,11 |
| 12 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 96,500 | 0,58 | 55,97 |
| 13 | 001 | 181301102 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² ,hr.150 mm | m ² | 96,500 | 1,74 | 167,91 |

2 Zakladanie 189,17

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 14 | 002 | 211571111 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom | m ³ | 2,250 | 48,96 | 110,16 |
| 15 | 002 | 212755114A | Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. 100mm, vrátane obalenia geotextíliou a vyvedením nopovej fólie v.1m na opornú stenu | m | 11,250 | 2,68 | 30,15 |
| 16 | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m ³ | 0,870 | 56,16 | 48,86 |

4 Vodorovné konštrukcie 3,46

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|
| 17 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoly a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 0,600 | 5,76 | 3,46 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|

5 Komunikácie 17719,04

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|
| 18 | 221 | 564801112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm | m ² | 580,800 | 2,36 | 1370,69 |
| 19 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm | m ² | 38,075 | 10,94 | 416,54 |
| 20 | 221 | 567115113A | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm | m ² | 38,075 | 15,26 | 581,02 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 21 | 221 | 596811111A | D+M parkovacej zábrany - vymývaná guľa | ks | 3,000 | 108,00 | 324,00 |
| 22 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 528,000 | 12,02 | 6346,56 |
| 23 | 592 | 5922913300A | Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm | m2 | 538,560 | 11,81 | 6360,39 |
| 24 | 221 | 597962121A | D+M líniový odvodňov. žľab DN 150, s liať. mrežou, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 | m | 16,000 | 88,56 | 1416,96 |
| 25 | 221 | 597962122A | D+M líniový odvodňov. žľab plytký DN 150, s liať. mrežou, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 | m | 7,000 | 8,64 | 60,48 |
| 26 | 221 | 597962132A | D+M žľab plytký žľabovkový sv.šírky 400mm, pozink. mrežkový rošt B 125kN, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 | m | 6,000 | 140,40 | 842,40 |

8 Rúrové vedenie 1116,00

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 27 | 011 | 894215112A | Oprava exist. šácht d 600 mm (600x600mm), nadbetonovanie 200 mm a nový poklop liatinovo - betónový | súb | 2,000 | 237,60 | 475,20 |
| 28 | 271 | 895941111A | D+M kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50, vrátane napojenia dl.2,5m do exist.šachty, bez zemných prác | ks | 1,000 | 640,80 | 640,80 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6628,64

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 29 | 221 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 1,000 | 21,02 | 21,02 |
| 30 | 404 | 4044571500A | Značka dopravná informačná | ks | 1,000 | 93,60 | 93,60 |
| 31 | 221 | 915701111 | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm | m2 | 2,500 | 19,58 | 48,95 |
| 32 | 246 | 2462426200A | Farba akrylátová vonkajšia na VDZ, biela | kg | 5,000 | 10,08 | 50,40 |
| 33 | 221 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 2,500 | 1,35 | 3,38 |
| 34 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 150,000 | 13,46 | 2019,00 |
| 35 | 592 | 5921745000A | Obrubník betónový 100x250x150 | ks | 156,000 | 6,77 | 1056,12 |
| 36 | 221 | 917831514 | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu | m | 3,250 | 36,79 | 119,57 |
| 37 | 592 | 5922901900 | Semmelrock CLASSICO palisáda maxi 18/18/90 cm, sivá | ks | 19,000 | 19,73 | 374,87 |
| 38 | 221 | 917831515 | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu | m | 4,000 | 40,32 | 161,28 |
| 39 | 592 | 5922901920 | Semmelrock CLASSICO palisáda maxi 18/18/120 cm, sivá | ks | 23,000 | 23,04 | 529,92 |
| 40 | 221 | 919535556A | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 12/15 - oparva, nadbetonovanie | m3 | 0,500 | 417,60 | 208,80 |
| 41 | 221 | 919736113 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm | m | 44,000 | 22,46 | 988,24 |
| 42 | 221 | 935112211 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5 | m | 42,000 | 12,60 | 529,20 |
| 43 | 592 | 5922750700A | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka TBM 55/16 | ks | 88,200 | 3,46 | 305,17 |
| 44 | 311 | 938906144 | Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 | m | 16,000 | 4,88 | 78,08 |
| 45 | 311 | 938907141 | Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m | m3 | 0,750 | 54,72 | 41,04 |

Celkom

27710,09



Josef Š

99

DI

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia domu smútku
Objekt : SO-03 Sadové úpravy


Investor: Obec Veľké Straciny
Odberateľ:
Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

| Por. Číslo | Popis položky | MJ | Množstvo/ výmera | Jednotková cena | Spolu bez DPH |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Príprava pôdy (chemické odburinenie) | m ² | 92,000 | 1,22 | 112,24 |
| 2 | Výkop jamiek s výmenou pôdy 50% v hornine tr. 1-4, objemu 0,4-1 m ³ v rovine | ks | 20,000 | 20,88 | 417,60 |
| 3 | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-600 mm | ks | 20,000 | 13,39 | 267,80 |
| 4 | Kôl drevený oporný, výška 3m | ks | 20,000 | 10,80 | 216,00 |
| 6 | Popruhy kotviace | m | 20,000 | 1,01 | 20,20 |
| 7 | Jutová bandáž | m ² | 1,000 | 8,86 | 8,86 |
| 8 | Zhotovenie obalu kmeňa z juty | m ² | 1,000 | 27,07 | 27,07 |
| 9 | Substrát záhradnícky B VL | m ³ | 1,500 | 201,60 | 302,40 |
| 10 | Kotvenie dreviny kolmi | ks | 20,000 | 3,60 | 72,00 |
| 15 | <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple', výška pri dodaní min. 150cm | ks | 16,000 | 33,12 | 529,92 |
| 16 | <i>Juniperus scopulorum</i> , výška pri dodaní min. 100cm | ks | 4,000 | 24,48 | 97,92 |
| 17 | Výkop jamiek s výmenou pôdy 50% v hornine tr. 1-4, objemu do 0,1 m ³ v rovine | ks | 157,000 | 21,60 | 3 391,20 |
| 18 | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-300mm | ks | 157,000 | 11,66 | 1 830,62 |
| 19 | Ihličnaté dreviny, výška v dospelosti 0,5-2m, výsadbová výška min. 40cm | ks | 25,000 | 10,80 | 270,00 |
| 20 | Listnaté dreviny, výška v dospelosti do 1,0m, výsadbová výška min. 20cm | ks | 2,000 | 8,64 | 17,28 |
| 21 | Vždyzelené dreviny poliehavé, výška v dospelosti do 0,5m | ks | 130,000 | 9,36 | 1 216,80 |
| 22 | Výkop jamiek s výmenou pôdy 50% v hornine tr. 1-4, objemu do 0,01 m ³ v rovine | ks | 2,000 | 17,28 | 34,56 |
| 23 | Vysadenie rastliny s balom v rovine, priemer balu 50-100mm | ks | 2,000 | 11,52 | 23,04 |
| 24 | Trvalky, výška v dospelosti do 2,0m | ks | 2,000 | 7,20 | 14,40 |
| 25 | Netkaná textília 50g/m ² (+ 5% na orez) | m ² | 96,600 | 1,73 | 167,12 |
| 26 | Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m | m ² | 92,000 | 3,89 | 357,88 |
| 27 | Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine | m ² | 92,000 | 4,18 | 384,56 |
| 28 | Kôra mulčovacia smreková, 70l vrecia (na 70 m ²) | ks | 47,000 | 9,36 | 439,92 |
| 29 | Strk mulčovací - dunajský, fr. 16-22mm (na 22 m ²) | t | 1,760 | 50,40 | 88,70 |
| 30 | Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m ² | m ³ | 0,500 | 6,05 | 3,03 |
| 31 | Presun hmôt pre sadové úpravy | súbor | 1,000 | 360,00 | 360,00 |

Rozpočet celkom :

10 558,88



Jozef Šaranko

9

Rozpočet

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU

Objekt: SO-04 - LAVIČKY

Časť:

Dátum:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV 413,90

1 Zemné práce 2,97

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 1 | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 0,240 | 11,38 | 2,73 |
| 2 | 001 | 131201109 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,240 | 1,02 | 0,24 |

2 Zakladanie 31,45


| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 3 | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 0,048 | 56,16 | 2,70 |
| 4 | 211 | 272311114 | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 0,192 | 149,76 | 28,75 |

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 379,48

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 5 | 592 | 5922925400B | Betónová lavička bez operadla s dreveným sedákom 200x40x45 cm | ks | 2,000 | 164,40 | 328,80 |
| 6 | 012 | 349121001A | D+M prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t | ks | 2,000 | 25,34 | 50,68 |

Celkom

413,90



Jozef Šaranko

99

D