




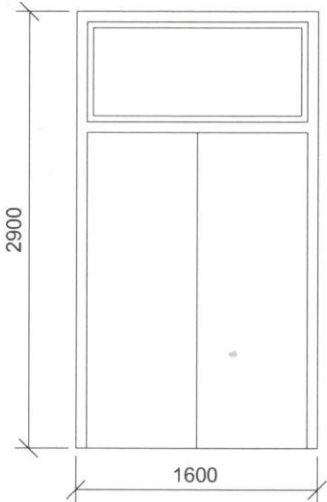

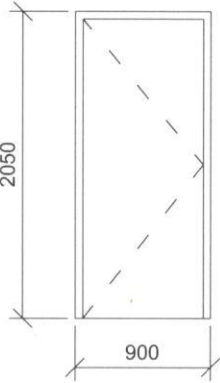

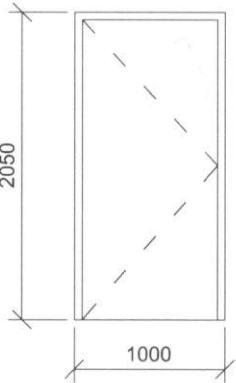


VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
01	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ. FARBA: BIELA KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍK</p>	5
02	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ. FARBA: BIELA KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍK</p>	1
03	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ. FARBA: BIELA KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍK</p>	1
04	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ. FARBA: BIELA KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍK</p>	2
05	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ. FARBA: BIELA KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍK</p>	2


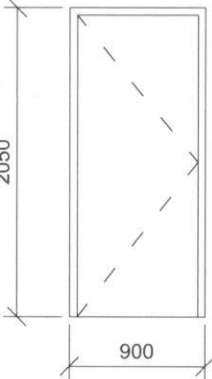

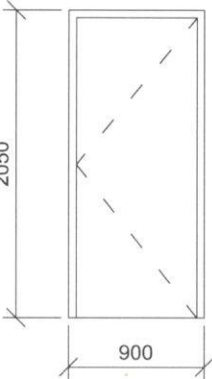


POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCIÍ.

VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
	 <p data-bbox="592 443 1094 584"> EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, PRAVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ S NADSVETLÍKOM SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 750+750/2100 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ S KARTÁČOM </p>	1
	 <p data-bbox="592 976 1046 1117"> EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE,, PLNÉ PRAVÉ SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 800/1970 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ </p>	1
	 <p data-bbox="592 1402 1046 1543"> INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, PLNÉ PRAVÉ SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 900/1970 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ </p>	1

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCIÍ.

VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
	 <p data-bbox="592 456 1043 591"> INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, PLNÉ PRAVÉ SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 800/1970 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ </p>	3
	 <p data-bbox="592 904 1043 1039"> INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, PLNÉ ĽAVÉ SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 800/1970 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ </p>	1
	 <p data-bbox="592 1330 1043 1464"> INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, PLNÉ PRAVÉ SVETLÉ ROZMERY OTVORU DVERI: 600/1970 FARBA: BIELA BEZPRAHOVÉ </p>	2

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCIÍ.

VÝKAZ, VÝMER

Stavba: MATIAŠKA - DOM SMÚTKU

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Dátum: 2. 11. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	51,000		
2	221	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	51,000		
3	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	22,000		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	2,000		
5	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	24,000		
6	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	32,700		
7	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	5,000		
8	001	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	0,950		
9	583	5831410600	Minerálna štiepka v hr. 50 mm	m ³	0,350		
10	583	5831410000	Okruhliaky 32/45 hr.150 mm	m ³	0,600		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	81,000		
12	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	17,000		
13	001	182313102	Vyplnenie otvoru v tvárniciach štrkodrvou fr.4/8	m ²	44,000		
14	231	183101321	Híbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	6,000		
15	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	6,000		
16	026	0266159400	Tis obyčajný, d 40 - 50 cm	ks	1,000		
17	026	0266141400	Borovica horská, d 40 - 60 cm	ks	1,000		
18	026	0266141300	Jedľa kaukazská, d 40 - 60 cm	ks	1,000		
19	026	0266141800	Javor mliečny, d 40 - 60 cm	ks	3,000		
20	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	6,000		

2

Zakladanie

21	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	47,000		
22	693	6936656039	Geosyntetika PK-NONTEX PET 250 geotextília netkaná z polyesteru, š.2,0 - 6,0m x dl.50m, P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE	m ²	47,940		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

VÝKAZ, VÝMER

Stavba: MATIAŠKA - DOM SMÚTKU

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Dátum: 2. 11. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	3,000		
24	592	5921959350	Premac Odpadkový kos	ks	1,000		
25	592	5921959365	Premac Lavičky parkové	ks	2,000		
4 Vodorovné konštrukcie							
26	221	451577779	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z kameniva drveného	m2	44,000		
5 Komunikácie							
27	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	32,000		
28	221	564861114.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200-250 mm	m2	44,000		
29	221	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	32,000		
30	221	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200 mm	m2	3,000		
31	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	148,000		
32	221	577142112	Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	148,000		
33	221	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	32,000		
34	592	5921952260	Dlažba Premac HAKA GRAFIT hr. 60 mm	m2	32,320		
35	231	5969112000	Osadenie a dodávka okrasný solitérny kameň	ks	1,000		
36	221	596912112	Kladdenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	44,000		
37	592	5922902820	Zatrávňovacia dlažba 60/40/8 cm, sivá	m2	44,440		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
38	221	917831501	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo	ks	67,000		
39	592	5921958150	Premac PALISÁDA 16,5x16,5x40 FARBA HNEDA	ks	67,670		
40	221	917862112	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka z betónu prostého tr. C 16/20,	m	73,000		
41	592	5921954400	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ ABO 33x26x15 cm	ks	30,303		
42	592	5921954520	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ ABO 2-15	ks	26,260		
43	592	5921954370	Premac OBRUBNÍK 1000x200x100 mm - ABO 1-10	ks	27,270		
44	592	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ ABO 4-8	ks	10,100		
45	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000		

VÝKAZ, VÝMER

Stavba: MATIAŠKA - DOM SMÚTKU

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Dátum: 2. 11. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
46	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,811		
47	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,811		
99			Presun hmôt HSV				
48	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,695		

Celkom

--

Výkaz, výmer Matiaška - DOM SMÚTKU / SO 01 Hlavný objekt

Odberateľ: Obec Matiaška	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ:	
Stavba Matiaška - DOM SMÚTKU	
Objekt SO 01 Hlavný objekt	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	34,417	0,00		0,00		
2	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,430	0,00		0,00		
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	22,267	0,00		0,00		
4	174101005	Zpätný zásyp rýh so zhutnením zeminou	m3	14,580	0,00		0,00		
5	175301101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	M3	7,290	0,00		0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
6	279310159	Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.50mm-okolo budovy	m2	25,991	0,00		0,00		
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
7	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	kus	3,000	0,00		0,00	0,091	
8	317998112	Izolácia tepelná z polystyrénu medzipreklady v 6,5cm hr.8cm	m	2,000	0,00		0,00		
9	342272101	Priečky z presných tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG hr.75, P4-600	m2	6,331	0,00		0,00	0,392	
10	342272102	Priečky z presných tvárnic Ytong priečkových P4-600, tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	29,139	0,00		0,00	2,212	
11	310278841	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 450mm	m3	3,096	0,00		0,00	3,645	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	6,340	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	416251002	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	M2	102,650	0,00		0,00	3,361	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	3,360	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
13	564972128	D+M - z vymývateľného štrku 16/32-okapový chodník	M2	23,682	0,00		0,00	16,967	
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	16,970	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV							
14	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	50,825	0,00		0,00	0,004	
15	610991112	Zakryvanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	27,107	0,00		0,00	0,003	
16	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou vnútornou	m2	251,789	0,00		0,00	0,025	
17	612465145	Hliniková rohová lišta so sieťkou-vnútorných otvorov	M	73,540	0,00		0,00		
18	612473182	Vnútorná omietka stien vápennocement. zo suchých zmesí muriva druhu, štuková	m2	251,789	0,00		0,00	8,805	
19	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtláčených do tmelu	m2	251,789	0,00		0,00	0,725	
20	622401992	Penetrácia podkladu pred vonkajšou omietkou	m2	137,845	0,00		0,00	0,014	

Výkaz, výmer Matiaška - DOM SMÚTKU / SO 01 Hlavný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
21	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná, strednozrná-sokel	m2	11,121	0,00		0,00	0,072	
22	622466111	Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	137,845	0,00		0,00	1,013	
23	622466154	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná,miešanie strojne,nanášanie ručne	m2	126,724	0,00		0,00	5,322	
24	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	137,845	0,00		0,00	0,270	
25	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm-rampa	m3	7,801	0,00		0,00	17,264	
26	631351101	Debnenie rampy - zhotovenie	m2	1,000	0,00		0,00	0,009	
27	631351102	Debnenie rampy - odstránenie	m2	1,000	0,00		0,00		
28	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, -rampa	m2	1,920	0,00		0,00	0,012	
29	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-rampa+okapový chodník	m3	7,501	0,00		0,00	13,779	
30	632451044	Samonivelizujúci poter hr.3mm-P1	M2	102,650	0,00		0,00	1,540	
31	632451199	Penetrácia podkladu -P1	M2	102,650	0,00		0,00		
		ÚPRAVA POVRCHOV			0,00	0,00	0,00	48,860	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
32	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	192,213	0,00		0,00	3,177	
33	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,213	0,00		0,00		
34	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m-podhľad	m2	102,650	0,00		0,00	0,157	
35	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m	m2	192,213	0,00		0,00		
36	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	102,650	0,00		0,00	0,005	
37	95300-00	Chladič výstavný rakvový	KPL	1,000	0,00		0,00		
38	953945111	Lišta rohová -vonkajšia	m	60,370	0,00		0,00	0,002	
39	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - ozn.B06	M2	6,289	0,00		0,00	0,004	1,641
40	962084121	Búranie priečok z drevených hranolov opláštenie umakartom a drevotriekovými doskami o hr.do 50 mm, - ozn.B06	m2	18,831	0,00		0,00		1,883
41	965081813	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. nad 10 mm,- ozn.B03	M2	88,600	0,00		0,00		5,759
42	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	kus	11,000	0,00		0,00		
43	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	8,000	0,00		0,00		
44	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - ozn.B02	m2	0,783	0,00		0,00		0,064
45	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - ozn.B02	m2	1,950	0,00		0,00		0,123
46	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - ozn.B02	m2	22,575	0,00		0,00		1,219
47	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - ozn.B02	M2	11,623	0,00		0,00	0,014	0,883
48	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - ozn.B06	m3	1,927	0,00		0,00		3,613
49	973031843	Vysekávanie v murive z tehál na maltu cementovú káps priečok, hr. do 150 mm	M	22,610	0,00		0,00		0,271
50	974031669	Vysekávanie rýh v tehľ. murive pre prekklady hĺbke do 450 mm, - ozn.B06	m	2,000	0,00		0,00		0,258
51	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, ozn.B01	m2	106,737	0,00		0,00		5,337

Výkaz, výmer Matiaška - DOM SMÚTKU / SO 01 Hlavný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
52	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %-ozn.B01	M2	193,853	0,00		0,00		8,917
53	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 %-ozn.B01	M2	140,787	0,00		0,00		8,306
54	978057332	Odsekanie keramického soklika - ozn.B03	M	16,340	0,00		0,00		0,016
55	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 - ozn.B05	M2	13,185	0,00		0,00		0,897
56	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších - ozn.B01	m2	22,782	0,00		0,00		2,028
57	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,236	0,00		0,00		
58	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	206,315	0,00		0,00		
59	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	41,236	0,00		0,00		
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	41,236	0,00		0,00		
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	206,180	0,00		0,00		
62	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,620	0,00		0,00	3,293	
63	919795122	D+M - Separačná geotextília 300g/m2-okapový chodník	M2	23,058	0,00		0,00	0,003	
64	979086214	Nakladanie sutiny	t	41,236	0,00		0,00		
65	776401800	Demontáž soklíkov z PVC - ozn.B03	m	17,480	0,00		0,00		0,005
66	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy - ozn.B03	m2	15,400	0,00		0,00		0,015
67	592173300	Obrubník betónový chodníkový 100x20x5cm	ks	35,000		0,00	0,00	0,805	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	7,460 41,240
		PRESUNY HMÔT							
68	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,985	0,00		0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000 0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	82,990 41,240
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI							
69	711111111	Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-č.m.1.02-1.04	M2	7,360	0,00		0,00	0,005	
70	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad-č.m.1.02-1.04	M2	36,309	0,00		0,00	0,024	
71	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	0,00		0,00		
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	0,030 0,000
		ZTI-Zdravotechnika							
72	721100100	Zdravotechnika-montáž	kpl	1,000	0,00		0,00		
		ZTI-Zdravotechnika				0,00	0,00	0,00	0,000 0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
73	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,00		0,00		
74	611/0006	D+M - Plastové okno 1500x1800mm dvojkrídlové, otvaravo sklopné, zasklenie izolačným trojsklom, kovanie MACO, farba biela, podľa schémi, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného parapetu drevotrieskovým - ozn.01	ks	5,000		0,00	0,00		

Výkaz, výmer Matiaška - DOM SMÚTKU / SO 01 Hlavný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
75	611/0007	D+M - Plastové okno 1500x1400mm dvojkrídlové, otvaravo sklopné,zasklenie izolačným trojsklom, kovanie MACO, farba biela, podľa schémi, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného parapetu drevotrieskovým - ozn.05	ks	2,000		0,00	0,00			
76	611/0008	D+M - Plastové okno 800x1300mm jednokrídlové, otvaravo sklopné,zasklenie izolačným trojsklom, kovanie MACO, farba biela, podľa schémi, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného parapetu drevotrieskovým - ozn.02	ks	1,000		0,00	0,00			
77	611/0009	D+M - Plastové okno 870x900mm jednokrídlové, otvaravo sklopné,zasklenie izolačným trojsklom, kovanie MACO, farba biela, podľa schémi, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného parapetu drevotrieskovým - ozn.03	ks	1,000		0,00	0,00			
78	611/0009	D+M - Plastové exteriérové plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1600x2900mm, podľa schémi, farba biela, bezprahové s kartačom ozn.P/1	ks	1,000		0,00	0,00			
79	611/0010	D+M - Plastové exteriérové plastové dvere jednokrídlové 900x2050mm, podľa schémi, farba biela, bezprahové ozn.P/2	ks	1,000		0,00	0,00			
80	611/0011	D+M - Plastové okno 600x950mm jednokrídlové, otvaravo sklopné,zasklenie izolačným trojsklom, kovanie MACO farba biela, podľa schémi, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného parapetu drevotrieskovým - ozn.04	ks	2,000		0,00	0,00			
81	611/0036	D+M - Plastové interiérové plastové dvere jednokrídlové 900x2050mm, podľa schémi, farba biela, bezprahové ozn.P/4+L/4	ks	4,000		0,00	0,00			
82	611/0037	D+M - Plastové interiérové plastové dvere jednokrídlové7900x2050mm, podľa schémi, farba biela, bezprahové ozn.P/5	ks	2,000		0,00	0,00			
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
83	771471111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm	m	61,560	0,00		0,00	0,319		
84	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	102,650	0,00		0,00	0,544		
85	771575113	Priplatok za špárovanie	m2	102,650	0,00		0,00			
86	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100	0,00		0,00			
87	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	65,284		0,00	0,00			
88	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	320,262		0,00	0,00			
89	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora	m2	110,982		0,00	0,00	1,776		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,00	2,640	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
90	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	36,309	0,00		0,00	0,018		
91	781449703	Priplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	36,309	0,00		0,00	0,034		
92	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	0,00		0,00			
93	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	21,785		0	0,00			
94	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	108,927		0	0,00			
95	597-008	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora	m2	37,035		0	0,00	0,593		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	0,00	0,00	0,650	0,000
		NÁTERY								
96	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	151,653	0,00		0,00	0,070		

Výkaz, výmer Matiaška - DOM SMÚTKU / SO 01 Hlavný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
97	783201822	Oškrabenie starých náterov strechy	m2	151,653	0,00		0,00		
98	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	151,653	0,00		0,00	0,011	
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,080	0,000
		MALBY							
99	784452380	Maľby 1-far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.	M2	296,363	0,00		0,00	0,064	
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,060	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	3,460	0,000
		Montážne práce							
		M-21 Blezkozvod							
100	921/11	Elektroinštalácia- montáž	kpl	1,000	0,00		0,00		
101	921/1	Elektroinštalácia-dodávka	kpl	1,000			0	0,00	
		M-21 Blezkozvod			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
SO 01 Hlavný objekt				Celkom	0,00	0,00	0,00	86,450	41,240