

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KULTÚRNY DOM - rekonštrukcia	JKSO	
Názov objektu	Vlastný objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Štefurov, Štefurov 31, Okružie 09042	IČO	DIČ
Projektant		00331074	2020784865
Zhotoviteľ	Irbis Slovakia s.r.o.D. Millyho 693/64, Svidník 089 01	36451576	2027002160
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Milan Ščerba		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 480,41	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	52 449,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	19 370,41	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	14 621,43	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		89 921,82	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis 25.07	Pečiatka   SLOVAKIA, s.r.o. Millyho 693/64 01 SVIDNÍK 093721419	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 89 921,82 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 89 921,82 DPH 17 984,36 <b>26 Cena s DPH (r. 23-25) 107 906,18</b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie +- 0,00
--	---	--

Zhotoviteľ  
 25.07.2019  
 Dátum a podpis

SLOVAKIA, s.r.o.  
 Millyho 693/64  
 01 SVIDNÍK  
 093721419


# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** KULTÚRNY DOM - rekonštrukcia  
**Objekt:** Vlastný objekt  
**Časť:**  
**JKSO:**  
**Objednávateľ:** Obec Štefurov, Štefurov 31, Okružie 09042  
**Zhotoviteľ:** Irbis Slovakia s.r.o.D. Millyho 693/64, Svidník 089 01  
**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	55 929,983
1	Zemné práce	5 378,746
2	Zakladanie	6 326,048
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 750,556
4	Vodorovné konštrukcie	183,007
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 817,503
8	Rúrové vedenie	720,958
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 640,200
99	Presun hmôt HSV	6 612,965
PSV	Práce a dodávky PSV	33 991,835
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 348,601
713	Izolácie tepelné	4 134,549
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	889,713
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	224,718
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 531,018
762	Konštrukcie tesárske	2 418,384
764	Konštrukcie klamplarske	1 313,822
766	Konštrukcie stolárske	5 758,130
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 204,949
771	Podlahy z dlaždíc	4 401,531
775	Podlahy vlysové a parketové	1 907,262
781	Dokončovacie práce a obklady	3 188,000
783	Dokončovacie práce - nátery	3 140,755
784	Dokončovacie práce - maľby	530,403
	<u>Celkom</u>	<u>89 921,818</u>



IRBIS SLOV  
 D. Millyh  
 089 01  
 ☎ 0937



# ROZPOČET

Stavba: KUL.TURNÝ DOM - rekonštrukcia

Objekt: Vlastný objekt

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Obec Štefurov, Štefurov 31, Okružie 03042

Zhotoviteľ: Ibis Slovakia s.r.o.D. Milýho 693/64, Svätik 089 01

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sádza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D HSV</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce</b>									
2	D	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,160	7,676	154,748	20,0
3	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za hĺbosť horniny 3	m <sup>3</sup>	10,080	0,795	8,014	20,0
4	K	PK	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	51,840	22,916	1 187,965	20,0
5	K	PK	132201109	Príplatek k cene za hĺbosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	25,920	5,784	149,921	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1 až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	72,000	28,706	2 066,832	20,0
7	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	40,240	1,614	64,947	20,0
8	K	PK	167101101	Nakladanie neuhľaného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,240	6,135	246,872	20,0
9	K	PK	171201201	Uloženie spaňiny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,240	0,747	30,059	20,0
10	K	PK	171209802	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1	72,430	8,486	614,841	20,0
11	K	PK	174101102	Zásyp spaňinou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m <sup>3</sup>	17,280	10,826	183,617	20,0
12	M	MAT	583321300	Štrkopiesok O-32 z	1	31,100	7,071	219,908	20,0
13	K	PK	575101101	Obersyp potrubia spaňinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia spaňiny	m <sup>3</sup>	12,960	13,176	170,761	20,0
14	M	MAT	5833176100	Kamenivo predtvarované O-4 b	1	26,070	10,758	280,461	20,0
<b>Zakladanie</b>									
27	K	002	216903111	Očistenie prídom plesku (odpyskanie) stien	m <sup>2</sup>	230,390	18,034	4 154,853	20,0
28	K	002	216904112	Očistenie pŕích diaľkovou vodou L silan akéhokolek mŕtva a rubu klenieb	m <sup>2</sup>	230,390	4,069	937,457	20,0
29	K	002	216904391	Príplatek k cene za ručné dočistenie oceľovými kečami	m <sup>2</sup>	230,390	5,355	1 233,798	20,0
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>									
30	K	PK	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	Ks	9,000	4,347	39,123	20,0
31	M	MAT	5934113000	POROTHERM Keramický predpáľý preklad KPP 12 120x65x1000 mm	Ks	9,000	6,655	59,895	20,0
32	K	PK	320102114	Osadenie betónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivou nad 7000 do 10000 kg (žB krabicová žumpä)	m <sup>3</sup>	12,000	50,369	604,428	20,0
33	M	MAT	593890010C	Prefabrikovaná žumpä IZX 402/628, spodný diel=vaňa, dl.3600xš.2800x v.1900mm	Ks	1,000	1 221,221	1 221,221	20,0
34	M	MAT	593890020C	Prefabrikovaná žumpä IZX 403/628, krycia doska, dl.2800mmxš.1800xh.150mm	Ks	1,000	104,925	104,925	20,0
35	M	MAT	593890030C	Prefabrikovaná žumpä IZX 404/628, krycia doska s otvorom dl.2800xš.1800xh.150mm	Ks	1,000	116,687	116,687	20,0
36	M	MAT	593890050C	Prefabrikovaná žumpä IZX 406/628	Ks	1,000	749,527	749,527	20,0
37	K	PK	342272101	Priečky z vätmie YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.75, P2-500	m <sup>2</sup>	18,750	14,127	264,881	20,0
38	K	PK	342272102	Priečky z vätmie YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.100, P2-500	m <sup>2</sup>	33,230	15,174	504,232	20,0
39	K	PK	342948112	Ukrotenie priečok k mŕovaným konštrukciám	m	24,000	2,507	48,168	20,0
40	K	PK	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	12,880	2,955	37,469	20,0
<b>Vodorovné konštrukcie</b>									
41	K	PK	451572111	Ložko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameňva drobného ŕaženého O-4 mm	m <sup>3</sup>	4,320	27,117	117,145	20,0
					<b>55 929,983</b>		<b>5 378,746</b>		

42	K	PK	451573111	Lžičko pod potrubie, stoly a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,620	25,138	65,862	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28 817,503	
48	K	PK	612421221	Úprava vnútorných vápených omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hľadká	m2	12,000	1,128	13,536	20,0
49	K	PK	612421231	Oprava vnútorných vápených omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	12,000	2,145	25,740	20,0
50	K	PK	612425921	Omielka vápená vnútorného ostena okenného alebo dverného hľadká (doplnenie, vyspravenie)	m2	4,140	10,800	44,712	20,0
51	K	PK	612471493	Úprava vnútorných stien omietkou 2x Kerzapel ručným nanášaním a vyhladením	m2	79,280	4,065	322,273	20,0
52	K	PK	612473186	Prípratok za zabudované rohovníky (uhobnity) na hrany stien (meria sa v m dl)	m	20,700	2,716	56,221	20,0
53	K	PK	612481119	Poliernutie vnútorných stien, skloexklínou miežkou	m2	79,280	6,794	538,628	20,0
54	K	PK	622422211	Oprava vonkajších omietok vápených a vápenocem. slupciť členosti Ia II -20% hľadých	m2	48,740	3,235	157,674	20,0
55	K	PK	622429131	Postrek vonkajších omietok štukom meliou alebo lžičkou	m2	48,740	2,761	134,571	20,0
56	K	PK	622454511	Oprava vonk omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hľadých hladených	m2	243,690	6,700	1 632,723	20,0
57	K	PK	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou, lžičkou	m2	243,690	2,881	702,071	20,0
58a	K	PK	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm (steny, podlahy)	m2	224,890	13,371	3 007,004	20,0
59a	K	PK	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	54,610	26,868	1 467,261	20,0
60a	K	011	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrak (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojno nanášanie	m2	279,500	5,480	1 531,660	20,0
61a	K	011	622481119	Poliernutie vonkajších stien, skloexklínou miežkou	m2	279,500	7,433	2 077,524	20,0
62	K	014	624601161	Tmelenie škár tmeľom pre exteriér Butylplast (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	m	195,000	12,025	2 344,875	20,0
63a	K	PK	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - minerálne neseenie, zaškace kovy	m2	166,390	42,523	7 074,977	20,0
64	K	PK	625251972	Kontaktný zatepľovací systém ostena hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne neseenie	m2	19,570	31,125	609,116	20,0
65a	K	PK	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - neseenie pre sokel (XPS), zaškace kovy	m2	54,610	36,416	2 097,898	20,0
66	K	PK	625251425	Kontaktný zatepľovací systém - prípratok za vyrovanie brúzdových plôch hrubozrných (plošné podpepenie, zväčšená hrubka kontaktného lepidla)	m2	243,690	6,069	1 478,955	20,0
67	K	PK	625251483	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podlaždov hr. 60 mm BAUMIT STAR - minerálne neseenie, skrukovacie kovy	m2	38,940	29,819	1 161,152	20,0
68	K	PK	632451055	Poter pleskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí náššápný)	m2	150,150	8,903	1 336,785	20,0
69	K	PK	632481111	Vložka z rabcového pletiva do cement. poteru s povrchom drevu malým	m2	150,150	1,926	289,189	20,0
70	K	PK	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámtu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	20,730	165,840	20,0
71	M	MAT	5533193160	Zárubň oceleová MZE 60-90X197X10-12,5cm (chojdlielna, montovaná)	m2	11,600	45,712	530,259	20,0
72	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	1,200	4,178	5,014	20,0
73	M	MAT	5624900360	WERZALIT Parapet 200x25 mm	m	1,200	9,871	11,845	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				220,958	
74	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	48,000	0,795	35,280	20,0
75	M	MAT	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hradiom 125x 3.1x3000mm	ks	16,160	11,480	185,678	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 640,200	
85	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	234,150	1,738	406,953	20,0
86	K	003	941941291	Prípratok za prvý a každý ďalší i zeačaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	234,150	1,432	335,303	20,0

87	K	PK	941941841	Demonitáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	234,150	1,202	281,448	20,0
88	K	PK	941955001	Lešenie tanké pracovné pomocné, s výškou lešárovej podlahy do 1,20 m	m2	39,280	2,176	85,473	20,0
89	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	234,150	1,370	320,786	20,0
90	K	003	944944803	Demonitáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	234,150	0,454	106,304	20,0
91	K	PK	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	150,150	3,053	458,408	20,0
92n	K	PK	952901115	Výčistenie vonkajších sien brizolových (odstránenie prachovej vrstvy) pred zatopením pri výške podlaží do 3,0m	m2	279,500	2,609	729,216	20,0
93	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zaviesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,633	2,532	20,0
94	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,078001	m2	4,000	8,151	32,804	20,0
95	K	PK	971033561	Vybúranie otvorov v murne teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,875001	m3	0,320	57,420	18,374	20,0
96	K	PK	971055004	Rezanie konštrukcií z tehlí h.l. rezu 50mm (stenovou plou) - ostanie pre dodatočné otvory	m	9,600	8,376	80,410	20,0
97	K	PK	978011111	Očistenie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,003001	m2	28,000	0,189	5,292	20,0
98	K	PK	978015221	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrtávaním škár v l. až IV. st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,005001	m2	28,000	0,202	5,656	20,0
99	K	PK	978015271	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrtávaním škár v l. až IV. st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,059001	m2	48,000	1,508	72,384	20,0
100	K	PK	978021191	Očistenie cementových omietok vnútorných sien v rozsahu do 100 % (1.PP) -0,061001	m2	60,700	5,718	347,083	20,0
101	K	PK	979011201	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	m	4,000	25,006	100,024	20,0
102	K	PK	979011231	Demonitáž skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	m	4,000	6,114	24,456	20,0
103	K	PK	979081111	Otvor súľny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	10,380	12,228	128,927	20,0
104	K	PK	979081121	Otvor súľny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,050	0,437	5,266	20,0
105	K	PK	979084212	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	10,380	7,735	80,289	20,0
106	K	PK	979084213	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	10,380	19,684	204,320	20,0
107	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravnú prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt	t	10,380	19,122	198,486	20,0
108	K	PK	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	10,380	50,626	525,498	20,0
109	K	PK	979089712	Prenájom konštrukcie 5 m3	ks	1,000	86,708	86,708	20,0
		D	99	Prenájom hmôt HSV				6 612,965	
110	K	011	998011018	Príplatek za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	205,659	6,506	1 338,017	20,0
111	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pištoľov výšky do 25 m	t	205,659	25,649	5 274,948	20,0
		D		Práce a dodávky PSV				33 991,835	
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 348,601	
112	K	PK	711111100	Hydroizolačná vrstva VANDEX SUPER - 1,5 kg/m2 (sokeľ pri okapovom chodníku)	m2	39,310	20,222	794,927	20,0
113	K	PK	71141559	Zhrotenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAPP priľavením (podlahové konštrukcie)	m2	152,130	3,265	496,704	20,0
114	M	MAT	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit 9 200 s 40 sil. Bilazit SI Fe	m2	167,340	4,553	761,899	20,0
115	K	PK	71142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s profradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá (v úrovni okap. chodníka)	m2	62,900	4,310	271,099	20,0
116	K	PK	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,940	25,502	23,972	20,0
		D	713	Izolácie tepelné				4 134,549	
117	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2 vrstvy - dodatočné zatopenie stropu)	m2	152,130	2,062	313,692	20,0
118	M	MAT	6314150050	NOBASIL doska MPN hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m2	158,210	6,255	989,604	20,0
119	M	MAT	6314150080	NOBASIL doska MPN hrúbky 150 mm, z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m2	158,210	9,015	1 426,263	20,0



120	K	PK	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie stropov a podláh fóliou	m2	152,130	0,558	84,889	20,0
121	M	MAT	2832910100	REHAU krycia fólia PE, šířka 1200 mm, bal 120 #2 k, 6,256054-003	m2	167,350	0,824	137,896	20,0
122	M	MAT	2832000200	TYVEK fólia paroprepustná - HD plus	m2	167,350	2,552	427,077	20,0
123	K	PK	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie stropov a podláh fóliou	m2	150,150	0,613	92,042	20,0
124	M	MAT	2837577008	UNIVENTA krycia PE fólia	m2	165,170	0,516	85,228	20,0
125	K	PK	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	150,150	0,711	106,757	20,0
126	M	MAT	2837659603	EPS Floor 4000 elastilokovaný penový polystyrén, hrúbka 30 mm ISOVER	m2	159,280	2,734	435,472	20,0
127	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	t	1,280	27,835	35,629	20,0
				Zdravotech. vnútorná kanalizácia				889,713	
128	K	PK	721171208	Porubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesané	m	4,500	29,303	131,864	20,0
129	K	PK	721171408	Porubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	3,000	30,965	92,895	20,0
130	K	PK	721171504	Porubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné príložné	m	6,000	12,447	74,682	20,0
131	K	PK	721171508	Porubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné príložné	m	2,000	21,111	42,222	20,0
132	K	PK	721172109	Porubie z PVC - U odpadové zvislé hrúbkavé D 110x2, 2	m	4,000	9,185	36,740	20,0
133	K	PK	721173204	Porubie z PVC - U odpadné prípláče D 40x1, 8	m	2,000	6,708	13,416	20,0
134	K	PK	721173205	Porubie z PVC - U odpadné prípláče D 50x1, 8	m	2,000	6,824	13,648	20,0
135	K	PK	721173206	Porubie z PVC - U odpadné prípláče D 63x1, 8	m	2,000	7,194	14,388	20,0
136	K	PK	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	1,000	1,944	1,944	20,0
137	K	PK	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,264	2,264	20,0
138	K	PK	721194106	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1, 8	ks	1,000	2,404	2,404	20,0
139	K	PK	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,543	7,086	20,0
140	K	PK	721212311	Montáž podlahového výpusťu, s vodovorným odtokom DN 50 z plastu so zápchovou uzávierkou	ks	2,000	8,817	17,634	20,0
141	M	MAT	286118857	Podlahové výpusť PVC d50 s podlahovým perforovaným krylom	ks	2,000	12,501	25,002	20,0
142	K	PK	721242116	Lapač strešných splavenín DN 125	ks	4,000	94,361	377,444	20,0
143	K	PK	721273145	Ventilačná hlavica novodurové TP 05-002, 10.-63 D 110/600	ks	1,000	15,987	15,987	20,0
144	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,500	0,689	17,570	20,0
145	K	PK	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	18,022	2,523	20,0
				Zdravotecnika - vnútorný vodovod				224,718	
146	K	PK	722172111	Porubie z plastických rúr PP D50/2,8 - PN16, polyfúznym zväznaním	m	6,000	5,661	33,966	20,0
147	K	PK	722172112	Porubie z plastických rúr PP D50/3,5 - PN16, polyfúznym zväznaním	m	8,000	8,139	65,112	20,0
148	K	PK	722172113	Porubie z plastických rúr PP D52/4,4 - PN16, polyfúznym zväznaním	m	2,500	9,722	24,305	20,0
149	K	PK	722181111	Ochrana potrubia pletenými pásmi do DN 20	m	6,000	1,066	6,396	20,0
150	K	PK	722181113	Ochrana potrubia pletenými pásmi do DN 25	m	8,500	1,101	9,359	20,0
151	K	PK	722181114	Ochrana potrubia pletenými pásmi DN 32	m	2,500	1,728	4,320	20,0
152	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	7,000	5,730	40,110	20,0
153	K	PK	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač kľučový G 3/4	ks	1,000	2,917	2,917	20,0
154	M	MAT	5511083700	Venili k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodový KE 83 E 3/4"	ks	1,000	4,223	4,223	20,0
155	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16,500	1,189	19,619	20,0
156	K	PK	722290734	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	16,500	0,851	14,042	20,0
157	K	PK	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	17,428	0,349	20,0
				Zdravotecnika - zariadení, predmety				1 531,018	
158	K	PK	725119215	Montáž zachodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	22,530	45,060	20,0
159	M	MAT	6423340000	Misa zachodová biela komplet V	ks	2,000	87,824	175,648	20,0
160	K	PK	725129201	Montáž pískoťoňového záchodku z bielaého diluritu bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	13,697	13,697	20,0
161	M	MAT	6425211400	Pískoť biely 4410 V	ks	1,000	48,701	48,701	20,0

162	K	PK	725219401	Montáž umyvadla na skrinku do mŕtva, bez výčkovvej armatúry	slb.	2,000	24,754	49,508	20,0
163	M	MAT	6420135210	JÍKA LUKAS umyvadlo 1451,0 50cm	ks	2,000	41,447	82,894	20,0
164	K	PK	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	slb.	2,000	4,160	8,320	20,0
165	M	MAT	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 77x12,9 Diela	ks	2,000	18,192	36,384	20,0
166	K	PK	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výčkovvej armatúry	slb.	1,000	14,348	14,348	20,0
167	M	MAT	6420134850	JÍKA LAURA výlevka 54x24,0	ks	1,000	105,094	105,094	20,0
168	K	PK	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného spojitého do 150 L	slb.	1,000	34,952	34,952	20,0
169	M	MAT	5413000310	Tatamat akumuláčnej elektrickej tlakovej ohrevač stojatý s rýchloohrevom s objemom 150L.	ks	1,000	308,486	308,486	20,0
170	K	PK	725818401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	slb.	3,000	5,037	15,111	20,0
171	M	MAT	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	2,000	9,923	19,846	20,0
172	M	MAT	5514700630	Výčkovvej armatúry - liacny ventil písátovej s prípojovacou rúrkou	ks	1,000	27,210	27,210	20,0
173	K	PK	725829201	Výčkovvej batérie umyvadlovej a drezovej následnej pákovovej, alebo klasickej	ks	2,000	7,132	14,264	20,0
174	M	MAT	5514641730	Umyvadlovej pákovová bat. - chróm HANSA STAR	ks	2,000	226,295	452,590	20,0
175	K	PK	725869300	Montáž západlovej uzávierky pre zariadenie predmetny, umyvadlovej do D 32	ks	1,000	2,335	2,335	20,0
176	M	MAT	5514702300	Uzávierka západlovej uzávierky pre zariadenie predmetny, umyvadlovej do D 32	ks	1,000	27,924	27,924	20,0
177	K	PK	725869351	Uzávierka západlovej uzávierky pre zariadenie predmetny, výčkovvej do D 50	ks	1,000	2,054	2,054	20,0
178	M	MAT	2863120292	Uniflex d 50 - sílon výčkovvej, biely	ks	1,000	22,052	22,052	20,0
179	K	PK	725869370	Montáž západlovej uzávierky pre zariadenie predmetny, výčkovvej do D 40	ks	1,000	1,759	1,759	20,0
180	M	MAT	5516171000	Uzávierka západlovej písátovej T 2421 3	ks	1,000	19,699	19,699	20,0
181	K	PK	998725101	Presun hmoži pre zariadenie predmetny v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	17,120	3,082	20,0
182	D		762	Konštrukcie tesárske				2 418,384	
182	K	PK	762521104	Pokoženie podlaž nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	152,130	3,314	504,159	20,0
183	M	MAT	6051307000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omletané smrek akost' A hr. 18-22mmxB= 60-160mm	m3	3,950	225,350	890,133	20,0
184	K	PK	762521811	Demontáž podlaž bez vaničkšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600t	m2	152,130	1,420	216,025	20,0
185	K	PK	762526140	Položenie podlažových roškov osovej vzdialenosti do 600 mm	m2	152,130	3,111	473,276	20,0
186	M	MAT	6053340500	Lávy smrek akost' l do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,810	253,696	205,494	20,0
187	K	PK	762895000	Spojovacie prostredky pre zátkop, stroponice, podbižnane - klince, svorky	m3	4,760	3,391	16,141	20,0
188	K	PK	998762102	Presun hmoži pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,630	43,025	113,156	20,0
189	D		764	Konštrukcie klamarske				1 313,822	
189	K	PK	764351836	Demontáž náhka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	51,960	0,506	26,292	20,0
190	K	PK	764352810	Demontáž žlabov pododkrapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	64,900	0,649	42,120	20,0
191	K	PK	764359810	Demontáž kotlika konického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	0,897	3,588	20,0
192	K	PK	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	11,650	1,002	11,673	20,0
193	K	PK	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	0,752	12,032	20,0
194	K	PK	764712007	Oplechovanie parapetov oceľové LPL 0,6mm, š. 250 mm	m	11,650	7,936	92,454	20,0
195	K	PK	764751212	Odkvapový systém LPU - odpadná rúra zvodová kruhová rovnná DN 100 mm	m	16,000	10,524	168,384	20,0
196	K	PK	764751232	Odkvapový systém LPU - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	8,000	9,219	73,752	20,0
197	K	PK	764761332	Odkvapový systém LPU - žlab pododkrapový cokruthový s náklmi veľkosť 150 mm	m	64,900	10,685	693,457	20,0
198	K	PK	764761382	Odkvapový systém LPU - žlabový rok polkruhový veľkosť 150 mm	ks	4,000	13,205	52,820	20,0
199	K	PK	764761422	Odkvapový, systém LPU - spojka polkruhovýč žlabov veľkosť 150 mm	ks	25,960	3,891	101,010	20,0
200	K	PK	764761432	Odkvapový systém LPU - žlabový kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150/100 mm	ks	4,000	7,552	30,208	20,0
201	K	PK	998764101	Presun hmoži pre konštrukcie klamarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	46,402	6,032	20,0
201	D		766	Konštrukcie stolárske				5 758,130	
202	K	PK	766422342	Montáž obloženia podlaž rovných panelní obklad, z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 0,5 do 1,5 m2	m2	38,940	6,271	244,193	20,0

203	M	MAT	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	40,500	8,515	344,858	20,0
204	K	PK	766427112	Montáž obloženia podlahov, podkladový rošt	m	259,600	4,134	1 073,186	20,0
205	M	MAT	6051711200	Lala smrek akost II do 25cm2 x200,-375cm	m3	0,540	262,378	141,864	20,0
206	K	PK	766621261	Osadzovanie a montáž plastových výplní otvorov kompletizovaných do rovnhho ostenia	m	23,800	6,196	147,465	20,0
207	M	MAT	6114107201	Plastové okno z pätkomorových profilov HIB 600/600mm, jednokrídlové otváranie-sklonné /biele/	ks	2,000	92,512	185,024	20,0
208	M	MAT	6114104410	Plastové vchodové dvere jednokrídlové s rámomcu zárubňou HIB 2050/950 mm (biele)	ks	1,000	927,581	927,581	20,0
209	M	MAT	6114104412	Plastové vchodové dvere jednokrídlové s rámomcu zárubňou HIB 2100/1000 mm (biele)	ks	2,000	1 038,808	2 077,616	20,0
210	K	PK	766661112	Montáž dverového křídla kompletiz otváraného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	8,000	4,634	37,072	20,0
211	M	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké výhnané jednokrídlové plné MH 60x197 cm prela	ks	4,000	59,789	239,156	20,0
212	M	MAT	6116173100	Dvere vnútorné hladké výhnané jednokrídlové plné MH 80x197 cm prela	ks	2,000	73,537	147,074	20,0
213	M	MAT	6116174100	Dvere vnútorné hladké výhnané jednokrídlové plné MH 90x197 cm prela	ks	2,000	84,061	168,122	20,0
214	K	PK	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky do 6 m	l	1,100	22,817	25,099	20,0
215	K	PK	767340073	Konštrukcie doplnkové kovové	ks	3,000	187,094	561,282	20,0
216	M	MAT	2831801550	Montáž stavebnicového prístrešku z výškových rázových prvkov kolveného do steny, rovná strecha z bezpečnostného skla plochy 3m2, konzolové tiahla 3x prístrešok z výšových prvkov (40x60x3mm) - prestonová konzolová konštrukcia d x š 200x150cm /plocha 3m2/, strešná krytina bezpečnostné sklo, rovná strecha, 3x tiahlo (nerez maľný)	ks	3,000	547,889	1 643,667	20,0
217	K	PK	771445017	Podlahy z dlaždic	m	48,700	2,091	101,832	20,0
218	M	MAT	5976407000	Montáž soklíkov z obkladáčiek hliných, keramických do tmelu,rovne 250 x 75 mm,výška 75 mm	m2	4,010	19,554	78,412	20,0
219n	K	PK	771576136	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 250x65x10 1 la	m2	38,330	7,711	295,563	20,0
220n	M	MAT	5976700240	Montáž podlahy z dlaždic keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad 600 x 600 mm	m2	39,860	18,833	750,683	20,0
221	K	PK	771576136	Veľkormátová dlažba keramická ROCCA BIGTILE 600x600mm x hr.10mm	m2	73,210	7,711	564,522	20,0
222n	M	MAT	5978700240	Montáž podlahy z dlaždic keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad 600 x 600 mm (spol. sála)	m2	76,140	33,321	2 537,061	20,0
223n	M	MAT	5978700220	Veľkormátová dlažba keramická ROCCA BIGTILE 600x300mm x hr.10mm	m2	38,070	0,000	0,000	20,0
224	K	PK	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6m	l	4,110	17,873	73,458	20,0
225	K	PK	775413121	Podlahy výšové a parketové	m	17,800	0,514	9,149	20,0
226	M	MAT	6119800951	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez zákad. náteru príjev. skruškami do dreva zhotovenie	m	17,980	2,585	46,478	20,0
227	K	PK	775551310	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: prof. drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	36,960	7,132	263,599	20,0
228	M	MAT	6119802600	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, veľkoplšné parkety 2200x184 mm	m2	37,700	41,852	1 577,820	20,0
229	K	PK	998775101	Veľkoplšné parkety BEFAG Agat Ruslika1 2200x184x15 mm	l	0,340	30,046	10,216	20,0
230	K	PK	781445017	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m	m2	90,500	15,006	1 358,043	20,0
231	M	MAT	5976582000	Dokončovacie práce a obklady	m2	94,120	19,022	1 790,351	20,0
232	K	PK	998781101	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hliných, keramických do tmelu 200-300x200-300 mm	l	2,280	17,371	39,606	20,0
	D		783	Obkladáčky keramické glazované jednofarebné hladké B 200-300x200-300 la	l			3 140,755	
				Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m					
				Dokončovacie práce - nátery					



233	K	PK	783222100	Nátery kov stáv doplnk, konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (pnechová strešná krytina)	m2	244,930	3,953	988,208	20,0
234	K	PK	783226100	Nátery kov stáv doplnk, konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (pnechová strešná krytina)	m2	244,930	2,221	543,990	20,0
235	K	PK	783782203	Nátery lesárskejšých konštrukcií povrchová impregnácia Bochemionom QB (podlahová konštrukcia v pŕíjŕovom priestore obdŕístrane)	m2	359,250	2,713	974,645	20,0
236	K	PK	783782503	Nátery lesárskejšých k., štrúkcí povrchová impregnácia Pregnilion D (stropné trámy nad 1.NP - dodatočná impregnácia proti škodcom)	m2	152,680	2,721	415,442	20,0
237	K	PK	783892120	Nátery omietok a betónových povrchov ostatne Estiedionom omietok stropov dvojnásobné	m2	20,160	2,886	58,182	20,0
238	K	PK	783892170	Nátery omietok a betónových povrchov ostatne Estiedionom omietok stropov napustením	m2	20,160	1,527	30,764	20,0
239	K	PK	783892220	Nátery omietok a betónových povrchov ostatne Estiedionom omietok stien dvojnásobné	m2	51,200	1,862	95,334	20,0
240	K	PK	783892270	Nátery omietok a betónových povrchov ostatne Estiedionom omietok stien napustením	m2	51,200	1,058	54,170	20,0
		D	784	Dokončovacie práce - maľby				530,403	
241	K	PK	784452471	Maľby z maľarskejšých zmesí Prímalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jehoznomy podklad výšky do 3, 80 m	m2	199,700	2,656	530,403	20,0
				<b>Čelkom</b>				<b>99 921,818</b>	

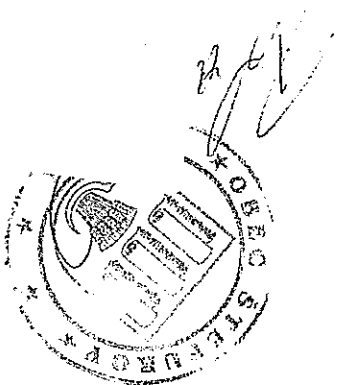

**KBIS SLOVAKIA, s.r.o.**  
 D/Milinyo 693/64  
 SVIDNIK  
 2 10